

Rec'd PCT/PTO 18 AUG 2005

10546001 PCT/JP 2004/002958

08.3.2004

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 3月17日

出願番号
Application Number: 特願2003-071421
[ST. 10/C]: [JP 2003-071421]

出願人
Applicant(s): 松下電器産業株式会社

REC'D 22 APR 2004

WIPO


PCT

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 4月 9日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2004-3029231

【書類名】 特許願

【整理番号】 2922440501

【提出日】 平成15年 3月17日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 F04B 49/06

【発明者】

 【住所又は居所】 滋賀県草津市野路東二丁目 3 番 1 - 2 号 松下冷機株式会社内

 【氏名】 浜岡 孝二

【発明者】

 【住所又は居所】 滋賀県草津市野路東二丁目 3 番 1 - 2 号 松下冷機株式会社内

 【氏名】 田中 秀尚

【発明者】

 【住所又は居所】 滋賀県草津市野路東二丁目 3 番 1 - 2 号 松下冷機株式会社内

 【氏名】 大内山 智則

【特許出願人】

 【識別番号】 000005821

 【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100097445

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

 【識別番号】 100103355

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ブラシレスDCモータの駆動方法及びその装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータと、前記三相巻線に電力を供給するインバータと、低速では通電角が120度以上150度以下の矩形波またはそれに準じる波形を出力し、高速では通電角が130度以上180度未満の矩形波・正弦波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力するとともに、デューティを一定として所定周波数のみを変化させるようにしたブラシレスDCモータの駆動方法。

【請求項2】 ブラシレスDCモータが、回転子の鉄心に永久磁石を埋め込んでなる回転子であり、かつ突極性を有する回転子を有した請求項1に記載のブラシレスDCモータの駆動方法。

【請求項3】 ブラシレスDCモータが圧縮機を駆動するものである請求項1または請求項2に記載のブラシレスDCモータの駆動方法。

【請求項4】 永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータと、前記三相巻線に電力を供給するインバータと、通電角が120度以上150度以下の矩形波またはそれに準じる波形を出力する第1波形発生部と、デューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が130度以上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた所定周波数で出力する第2波形発生部と、低速では前記第1波形発生部の出力を、高速では前記第2波形発生部の出力をそれぞれ選択する切替判定部とを有するブラシレスDCモータの駆動装置。

【請求項5】 永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータと、前記三相巻線に電力を供給するインバータと、前記回転子の回転位置を検出する位置検出部と、低速では前期位置検出部の出力により通電角が120度以上150度未満の矩形波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力して前記インバータを駆動する第1波形発生部と、高速ではデューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が130度以上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた

所定周波数で出力する第2波形発生部とを有するブラシレスDCモータの駆動装置。

【請求項6】 永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータと、前記三相巻線に電力を供給するインバータと、前記回転子の回転位置を検出する位置検出部と、低速では前期位置検出部の出力により通電角が120度以上150度未満の矩形波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力して前記インバータを駆動する第1波形発生部と、高速ではデューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が130度以上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた所定周波数で出力する第2波形発生部と、前記所定周波数の上限周波数を設定しその上限周波数以上の周波数の出力を禁止する周波数制限部とを有するブラシレスDCモータの駆動装置。

【請求項7】 永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータと、前記三相巻線に電力を供給するインバータと、前記回転子の回転位置を検出する位置検出部と、低速では前期位置検出部の出力により通電角が120度以上150度未満の矩形波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力して前記インバータを駆動する第1波形発生部と、高速ではデューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が130度以上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた所定周波数で出力する第2波形発生部と、前記所定周波数の上限周波数を設定しその上限周波数以上の周波数の出力を禁止する周波数制限部と、前記上限周波数を前記第1波形発生部により出力する最大周波数により設定する上限周波数設定部とを有するブラシレスDCモータの駆動装置。

【請求項8】 永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータと、前記三相巻線に電力を供給するインバータと、前記回転子の回転位置を検出する位置検出部と、低速では前期位置検出部の出力により通電角が120度以上150度未満の矩形波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力して前記インバータを駆動する第1波形発生部と、高速ではデューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が130度以

上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた所定周波数で出力する第2波形発生部と、前記所定周波数の上限周波数を設定しその上限周波数以上の周波数の出力を禁止する周波数制限部と、前記上限周波数を前記第1波形発生部により出力する最大周波数により設定する上限周波数設定部と、所定時間が経過した後前記周波数設定部からの駆動から前記転流部からの駆動に一時的に切り替えることにより上限周波数を設定しなおす上限周波数変更部とを有するブラシレスDCモータの駆動装置。

【請求項9】 永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータと、前記三相巻線に電力を供給するインバータと、前記回転子の回転位置を検出する位置検出部と、低速では前期位置検出部の出力により通電角が120度以上150度未満の矩形波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力して前記インバータを駆動する第1波形発生部と、高速ではデューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が130度以上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた所定周波数で出力する第2波形発生部と、前記所定周波数の上限周波数を設定しその上限周波数以上の周波数の出力を禁止する周波数制限部と、前記インバータに供給される電圧を検出する電圧検出部と、前記上限周波数を前記電圧検出部により補正する上限周波数補正部とを有するブラシレスDCモータの駆動装置。

【請求項10】 永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータと、前記三相巻線に電力を供給するインバータと、前記回転子の回転位置を検出する位置検出部と、低速では前期位置検出部の出力により通電角が120度以上150度未満の矩形波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力して前記インバータを駆動する第1波形発生部と、高速ではデューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が130度以上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた所定周波数で出力する第2波形発生部と、前記所定周波数の上限周波数を設定しその上限周波数以上の周波数の出力を禁止する周波数制限部と、前記インバータの出力電圧を検出する出力電圧検出部と、前記上限周波数を前記出力電圧検出部の所定タイミングで得られた電圧値により補正する上限周波数補正部とを有

するブラシレスDCモータの駆動装置。

【請求項11】 永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータと、前記三相巻線に電力を供給するインバータと、低速では通電角が120度以上150度未満の矩形波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力して前記インバータを駆動する第1波形発生部と、高速ではデューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が130度以上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた所定周波数で出力する第2波形発生部と、前記所定周波数の上限周波数を設定しその上限周波数以上の周波数の出力を禁止する周波数制限部と、前記インバータの出力電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部で検出された出力電流の出力電圧に対する位相により前記周波数制限部の上限周波数を変更するようにした位相差検出部とからなるブラシレスDCモータの駆動装置。

【請求項12】 永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータと、前記三相巻線に電力を供給するインバータと、前記回転子の回転位置を検出する位置検出部と、低速では前期位置検出部の出力により通電角が120度以上150度未満の矩形波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力して前記インバータを駆動する第1波形発生部と、高速ではデューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が130度以上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた所定周波数で出力する第2波形発生部と、前記所定周波数の上限周波数を設定しその上限周波数以上の周波数の出力を禁止する周波数制限部と、前記インバータの出力電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部で検出された出力電流の出力電圧に対する位相により前記周波数制限部の上限周波数を変更するようにした位相差検出部とからなるブラシレスDCモータの駆動装置。

【請求項13】 永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータと、前記三相巻線に電力を供給するインバータと、低速では通電角が120度以上150度未満の矩形波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力して前記インバータを駆動する第1波形発生部と、高速ではデューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が130度

以上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた所定周波数で出力する第2波形発生部と、前記インバータの出力電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部で検出された出力電流の振幅により前記周波数制限部の上限周波数を変更するようにした振幅検出部とからなるブラシレスDCモータの駆動装置。

【請求項14】 永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータと、前記三相巻線に電力を供給するインバータと、前記回転子の回転位置を検出する位置検出部と、低速では前期位置検出部の出力により通電角が120度以上150度未満の矩形波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力して前記インバータを駆動する第1波形発生部と、高速ではデューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が130度以上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた所定周波数で出力する第2波形発生部と、前記所定周波数の上限周波数を設定しその上限周波数以上の周波数の出力を禁止する周波数制限部と、前記インバータの出力電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部で検出された出力電流の振幅により前記周波数制限部の上限周波数を変更するようにした振幅検出部とからなるブラシレスDCモータの駆動装置。

【請求項15】 ブラシレスDCモータが、回転子の鉄心に永久磁石を埋め込んでなる回転子であり、かつ突極性を有する回転子を有した請求項4から請求項14のいずれか1項に記載のブラシレスDCモータの駆動装置。

【請求項16】 ブラシレスDCモータが圧縮機を駆動するものである請求項4から請求項15のいずれか1項に記載のブラシレスDCモータの駆動装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ブラシレスDCモータの駆動方法及びその装置に関し、更に詳細に言えば、永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータを、三相巻線に電力を供給するインバータにより駆動するための方法及びその装置に関するものであり、特に冷蔵庫やエアコンなどの圧縮機を駆動す

るのに最適なブラシレスDCモータの駆動方法及びその装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年の冷蔵庫は350L以上の大型機種が主力となり、それらの冷蔵庫は、高効率な圧縮機回転数可変のインバータ制御冷蔵庫が大半を占めている。これらの冷蔵庫用圧縮機では高効率化のために、永久磁石を有する回転子と三相巻線を有する固定子からなるブラシレスDCモータを一般的には採用している。また、圧縮機の中という高温、高圧、冷媒雰囲気、オイル雰囲気という環境下にブラシレスDCモータを設置するため、ブラシレスDCモータで通常使われるようなホール素子などの位置検出センサは使用できない。そのために一般的にはモータの逆起電圧から回転子の回転位置を検出する方法がよく用いられている。

【0003】

従来の技術は、例えば、特許文献1に示されている。その従来の技術を図面に従って説明する。図10は従来のブラシレスDCモータの駆動装置のブロック図である。

【0004】

図10において、101は商用電源であり、日本の場合周波数50Hzまたは60Hz、電圧100Vの交流電源である。

【0005】

102は商用電源101の交流電圧を直流電圧に変換する整流回路である。整流回路102はブリッジ接続された整流用ダイオード102a～102dと平滑用の電解コンデンサ102e、102fとからなり、図10に示す回路では倍電圧整流回路となり、商用電源101のAC100V入力から直流電圧280Vを得ることができる。

【0006】

103はインバータ回路であり、6個のスイッチ素子103a、103b、103c、103d、103e、103fを3相ブリッジ構成されている。また、各々のスイッチ素子103a、103b、103c、103d、103e、10

3 f には各スイッチ素子 103 a、103 b、103 c、103 d、103 e、103 f の逆方向に還流電流用のダイオードが入っているが本図では省略している。

【0007】

104 はブラシレス DC モータであり、永久磁石を有する回転子 104 a と 3 相巻線を有した固定子 104 b とからなる。インバータ 103 により作られた 3 相交流電流が固定子 104 b の 3 相巻線に流れることにより、回転子 104 a を回転させることができる。回転子 104 a の回転運動はクランクシャフト（図示せず）により、往復運動に変更され、ピストン（図示せず）がシリンダ（図示せず）内を往復運動することにより、冷媒を圧縮する圧縮機の駆動を行う。

【0008】

105 は逆起電圧検出回路であり、ブラシレス DC モータ 104 の永久磁石を有する回転子 104 a が回転することにより発生する逆起電圧から、回転子 104 a の回転相対位置を検出する。

【0009】

106 は転流回路であり、逆起電圧検出回路 105 の出力信号によりロジカルな信号変換を行い、インバータ 103 のスイッチ素子 103 a、103 b、103 c、103 d、103 e、103 f を駆動する信号を作り出す。

【0010】

107 は同期駆動回路であり、インバータ 103 から強制的に所定周波数の出力を出し、ブラシレス DC モータ 104 を駆動するものであり、転流回路 106 で生成されるロジカルな信号と同等形状の信号を強制的に所定周波数で発生させるものである。

【0011】

108 は負荷状態判定回路であり、圧縮機 104 が運転されている負荷状態を判定するものである。109 は切替回路であり、負荷状態判定回路 108 の出力により、圧縮機 104 のブラシレス DC モータを転流回路 106 で駆動するか、同期駆動回路 107 で駆動するかを切り替える。110 はドライブ回路であり、切替回路 109 からの出力信号により、インバータ 103 のスイッチ素子 103

a、103b、103c、103d、103e、103fを駆動する。

【0012】

以上の構成において、次に動作の説明を行う。

【0013】

負荷状態判定回路108で検出された負荷が、通常負荷の場合、転流回路106による駆動を行う。そして、逆起電圧検出回路105でブラシレスDCモータ104の回転子104aの相対位置を検出する。次に転流回路106で回転子104aの相対位置からインバータ103を駆動する転流パターンを作り出す。

【0014】

この転流パターンは切替回路109を通して、ドライブ回路110に供給され、インバータ103のスイッチ素子103a、103b、103c、103d、103e、103fを駆動する。この動作により、ブラシレスDCモータ104はその回転位置に合致した駆動を行うこととなる。

【0015】

次に、負荷が増加してきたときの動作について説明する。

【0016】

ブラシレスDCモータ104の負荷が増加し、ブラシレスDCモータ104の特性により回転数が低下してくる。この状態を負荷状態判定回路108で高負荷状態であることを判定し、切替回路109の出力を同期駆動回路107からの信号に切り替える。

【0017】

このように駆動することにより高負荷時の回転数低下を抑えようとするものである。

【0018】

【特許文献1】

特開平9-88837号公報

【0019】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来の構成では、次のような課題があった。

【0020】

高負荷での回転数アップを目指しているものではあるものの、逆起電圧検出回路105の信号をベースにしているため、逆起電圧検出回路105の限界位相（進角で30度）を超える範囲では運転できない。また、通常の駆動波形である120°通電の矩形波駆動で動作させているので、ピーク電流が高くなり、過電流保護回路が働きやすくなる。以上のような理由により、ブラシレスDCモータ104の回転数を上げることのできる範囲が狭まってしまい、低回転数での効率を十分上げれないという課題があった。

【0021】

本発明は、従来の課題を解決するものであり、ステータ巻線を大きく巻き込んでトルク（回転数）を落として、低速におけるモータ効率を大きく上げたまま、高速時のブラシレスDCモータの回転数は従来と同等を得られるブラシレスDCモータの駆動方法及びその装置を提供することを目的とする。

【0022】

本発明の他の目的は、低速におけるモータ効率を最大限に活かしながら、高速性が確保できるブラシレスDCモータの駆動方法及びその装置を提供することである。

【0023】

本発明の他の目的は、高回転／高負荷時においてもモータがブレークダウンすることなく運転しつづけることができるブラシレスDCモータの駆動方法及びその装置を提供することである。

【0024】

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1に記載の発明は、低速では通電角が120度以上150度以下の矩形波またはそれに準じる波形を出力し、高速では通電角が130度以上180度未満の矩形波・正弦波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力するとともに、デューティを一定として所定周波数のみを変化させるようにしたものであり、低速においては高効率・低騒音な運転を実現するとともに、安定した高速性を確保でき尚且つ電流波形も正弦波に近づくので実効電流に対するピーク電流

を抑えることが出来る。

【0025】

また請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、ブラシレスDCモータが、回転子の鉄心に永久磁石を埋め込んでなる回転子であり、かつ突極性を有する回転子を有したものであり、永久磁石のマグネットトルクの他に突極性によるリラクタンストルクを使うことにより、低速時の効率アップは当然のこと、高速時の高速性もさらに得られることになる。

【0026】

また請求項3に記載の発明は、請求項1または請求項2に記載の発明において、ブラシレスDCモータが圧縮機を駆動するものであり、圧縮機において高効率・低騒音を実現できる極めて重要な用途のひとつである。

【0027】

また請求項4に記載の発明は、通電角が120度以上150度以下の矩形波またはそれに準じる波形を出力する第1波形発生部と、デューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が130度以上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた所定周波数で出力する第2波形発生部と、低速では前記第1波形発生部の出力を、高速では前記第2波形発生部の出力をそれぞれ選択する切替判定部とを有することにより、低速においては高効率・低騒音な運転を実現するとともに、高速においては安定した高速性を確保でき尚且つ電流波形も正弦波に近づくので実効電流に対するピーク電流を抑えることが出来る。

【0028】

また請求項5に記載の発明は、回転子の回転位置を検出する位置検出部を有し、低速においては位置検出部の位置検出によりインバータを駆動することにより低速での効率をより上げることが出来る。

【0029】

また請求項6に記載の発明は、前記所定周波数の上限周波数を設定しその上限周波数以上の周波数の出力を禁止する周波数制限部を有し、上限周波数を設けることによりより安定した高速運転が可能となる。

【0030】

また請求項7に記載の発明は、上限周波数を前記第1波形発生部により出力する最大周波数により設定する上限周波数設定部を有し、運転状況に応じた最大周波数を設定することができ、より安定した最大限の高速運転をだすことができる。

【0031】

また請求項8に記載の発明は、所定時間が経過した後前記周波数設定部からの駆動から前記第1波形発生部からの駆動に一時的に切り替えることにより上限周波数を設定しなおす上限周波数変更部を有することにより、時間が経過して負荷状態が変化してもより最適な最高回転数で運転をすることができる。

【0032】

また請求項9に記載の発明は、インバータに供給される電圧を検出する電圧検出部と、前記上限周波数を前記電圧検出部により補正する上限周波数補正部とを有することにより、電源電圧が変動した場合にも安定した高速回転数を維持することが出来る。

【0033】

また請求項10に記載の発明は、インバータの出力電圧を検出する出力電圧検出部と、前記上限周波数を前記出力電圧検出部の所定タイミングで得られた電圧値により補正する上限周波数補正部とを有することにより、新たな回路を追加することなく電源電圧を検出することにより、電源電圧が変動した場合にも安定した高速回転数を維持することが出来る。

【0034】

また請求項11に記載の発明は、インバータの出力電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部で検出された出力電流の出力電圧に対する位相により前記周波数制限部の上限周波数を変更するようにした位相差検出部とを有することにより、常に負荷の状態を監視することができ、そのときの負荷にあわせた最適な高速運転を実現することができる。

【0035】

また請求項12に記載の発明は、位置検出部と、インバータの出力電流を検出

する電流検出部と、前記電流検出部で検出された出力電流の出力電圧に対する位相により前記周波数制限部の上限周波数を変更するようにした位相差検出部とを有することにより、低速における最高の効率を得るとともに、常に負荷の状態を監視することができ、そのときの負荷にあわせた最適な高速運転を実現することができる。

【0036】

また請求項13に記載の発明は、インバータの出力電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部で検出された出力電流の振幅により前記周波数制限部の上限周波数を変更するようにした振幅検出部とを有することにより、出力電流の振幅値を検出し最適な高速運転を行うことができる。

【0037】

また請求項14に記載の発明は、位置検出部と、インバータの出力電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部で検出された出力電流の振幅により前記周波数制限部の上限周波数を変更するようにした振幅検出部とを有することにより、低速における最高の効率を得るとともに、常に負荷の状態を監視することができ、そのときの負荷にあわせた最適な高速運転を実現することができる。

【0038】

また請求項15に記載の発明は、請求項4から請求項14に記載の発明において、ブラシレスDCモータが、回転子の鉄心に永久磁石を埋め込んでなる回転子であり、かつ突極性を有する回転子を有したものであり、永久磁石のマグネットトルクの他に突極性によるリラクタンストルクを使うことにより、低速時の効率アップは当然のこと、高速時の高速性もさらに得られることになる。

【0039】

また請求項16に記載の発明は、請求項4から請求項15に記載の発明において、ブラシレスDCモータが圧縮機を駆動するものであり、圧縮機において高効率・低騒音を実現できる極めて重要な用途のひとつである。

【0040】

【発明の実施の形態】

以下、本発明による冷蔵庫の実施の形態について、図面を参照しながら説明す

る。

【0041】

(実施の形態1)

図1は、本発明の実施の形態1によるブラシレスDCモータの駆動装置のブロック図である。

【0042】

図1において、1は商用電源であり、日本の場合周波数50Hzまたは60Hz、電圧100Vの交流電源である。

【0043】

2は商用電源1の交流電圧を直流電圧に変換する整流回路である。整流回路2はブリッジ接続された整流用ダイオード2a～2dと平滑用の電解コンデンサ2e、2fとからなり、図1に示す回路では倍電圧整流回路となり、商用電源1のAC100V入力から直流電圧280Vを得ることができる。ここでは倍電圧整流としたが、全波整流や直流電圧可変式のチョッパ回路や倍電圧整流／全波整流の切替方式でもよい。

【0044】

3はインバータ回路であり、6個のスイッチ素子3a、3b、3c、3d、3e、3fを3相ブリッジ構成されている。また、各々のスイッチ素子3a、3b、3c、3d、3e、3fには各スイッチ素子3a、3b、3c、3d、3e、3fの逆方向に還流電流用のダイオードが入っているが本図では省略している。

【0045】

4はブラシレスDCモータであり、永久磁石を有する回転子4aと3相巻線を有した固定子4bとからなる。インバータ3により作られた3相交流電流が固定子4bの3相巻線に流れることにより、回転子4aを回転させることができる。回転子4aの回転運動はクランクシャフト（図示せず）により、往復運動に変更され、ピストン（図示せず）がシリンダ（図示せず）内を往復運動することにより、冷媒を圧縮する圧縮機の駆動を行う。

【0046】

5は位置検知部であり、ブラシレスDCモータ4の回転子4aが回転すること

により、固定子 4 b の 3 相巻線に発生する誘起電圧を検出し、回転子 4 a の相対的な回転位置を検出するものである。

【0047】

6 は第 1 波形発生部であり、位置検出部 5 の位置検出信号をもとにインバータ 3 のスイッチ素子 3 a、3 b、3 c、3 d、3 e、3 f を駆動する信号を作り出す。この駆動する信号は矩形波通電を基本として行っており、通電角が 120 度以上 150 度以下の矩形波を作り出している。また、ここでは矩形波以外でもそれに準じる波形として立ち上がり／立ち下がりにより若干の傾斜を持たせた台形波であってもよい。

【0048】

第 1 波形発生部 6 ではさらに回転数を一定に保つために PWM 制御のデューティの制御も行っている。回転位置に従って、最適なデューティで運転させることができるため最も効率的な運転が可能となる。

【0049】

7 は回転数検出部であり、位置検知部 5 の出力信号からブラシレス DC モータ 4 の回転数を検出する。この回転数の検出は位置検知部 5 の出力信号の一定時間カウントまたは周期測定などによって実現可能である。

【0050】

8 は周波数設定部であり、出力のデューティを一定にしたまま出力する周波数のみを変化させていく。9 は周波数制限部であり、周波数設定部 8 からの周波数が上限周波数を超えることのないように制限している。

【0051】

10 は第 2 波形発生部であり、周波数設定部 9 の出力信号をもとにインバータ 3 のスイッチ素子 3 a、3 b、3 c、3 d、3 e、3 f を駆動する信号を作り出す。この駆動する信号は通電角が 130 度以上 180 度未満の矩形波を作り出している。また、ここでは矩形波以外でも正弦波や歪波などのそれに準じる波形であってもよい。またここでは最大デューティで運転しており、90～100% の一定のデューティで運転している。

【0052】

11は切替判定部であり、回転数検出部7で検出された回転数により低速／高速を判断し、インバータ3を動作させる波形を第1波形発生部6か第2波形発生部10かを切り替えるものである。具体的には回転数が低速の場合、第1波形発生部6からの信号を選択し、回転数が高速の場合、第2波形発生部10からの信号を選択してインバータ3を動作させる。

【0053】

ここで回転数が低速か高速かの判定は回転数検出部7からの実際の回転数としたが、設定回転数やデューティを判断してもよい。デューティは最大デューティ（一般的には100%）で位置検知による回転数が最大となるため、この条件で信号を切り替えることも可能である。

【0054】

12はドライブ部であり、切替回路11からの出力信号により、インバータ3のスイッチ素子3a、3b、3c、3d、3e、3fを駆動する。この駆動によりインバータ3から最適な交流出力がブラシレスDCモータ4に印加することができるので回転子4aを回転させることができる。

【0055】

13は上限周波数設定部であり、第1波形発生部6から駆動されているときの最大回転数（デューティ100%の時）をもとに上限周波数を設定する。本実施例では上限回転数を最大回転数の1.5倍に設定するものとする。例えば最大回転数が50r/sであった場合、上限周波数は75r/sとする。この上限周波数設定部で設定された上限周波数は周波数制限部9の周波数の制限に利用する。

【0056】

この上限周波数の設定は、次のように行う。周波数設定部8と第2波形発生部10による駆動を行っているときはブラシレスDCモータ4は同期モータとして運転しており、通常の位置検知による状態よりも電流位相が進角し、いわゆる弱め磁束制御のような形で高速回転ができるものである。しかしこの進角が大きくなるとモータは同期を外れて脱調してしまう。この脱調をおこす回転数より上限周波数が低くなるように予め設定しておく。

【0057】

14は上限周波数変更部であり、切替判定部11により第2波形発生部10による駆動が所定時間（例えば30分間）継続した場合、強制的に切替判定部を第1波形発生部6に切り替え、上限周波数設定部13による上限周波数を再設定する。

【0058】

15は電圧検出部であり、整流回路2の出力電圧（直流電圧）を検出する。この電圧検出部15の出力を受けて、上限周波数補正部16にて上限周波数を補正するべく出力を送出し、上限周波数設定部13の上限周波数を補正する。ここでは電圧が標準より高ければ上限周波数を上げ、標準より低ければ上限周波数を下げないように補正を行う。

【0059】

17は以上の機能を実現するための、マイクロコンピュータである。これらの機能はマイクロコンピュータのプログラムによって実現可能である。

【0060】

次に図1における動作について、図1～図6を用いて説明する。

【0061】

まず、低速時の動作について説明する。図2は本発明の実施の形態1における低速時のインバータ駆動のタイミング図である。ブラシレスDCモータ4の回転数が低い場合、位置検知部5の出力により動作する第1波形発生部6からの信号により駆動され、図2に示すような動作となる。

【0062】

図2において、Uはスイッチ素子3aの駆動信号、Vはスイッチ素子3cの駆動信号、Wはスイッチ素子3eの駆動信号、Xはスイッチ素子3bの駆動信号、Yはスイッチ素子3dの駆動信号、Zはスイッチ素子3fの駆動信号であり、 $I_u \cdot I_v \cdot I_w$ は固定子4bの各巻線のU相、V相、W相の電流を示す。

【0063】

位置検知部5の信号に従って、120度づつの区間で順次転流を行っている。また上アームの駆動信号U、V、WにはPWM制御によるデューティ制御を行っている。このとき、電流波形は図2に示すようにのこぎり波の形状の波形となる。

【0064】

この時は、位置検知部 5 の出力により最適なタイミングで転流を行っているので最も効率よくブラシレス DC モータが駆動できることとなる。

【0065】

次に、最適な通電角について図 3 を用いて説明する。図 3 は本発明の実施の形態 1 における低速時の通電角＝効率特性図である。図 3 は、実線がモータ効率、破線が回路効率、一点鎖線が総合効率（モータ効率×回路効率）を示す。

【0066】

図 3 に示すように、通電角を 120 度より大きくすると、モータ効率は向上する。これは通電角が広がることにより、モータ電流の実効値が下がり（即ち力率が上がり）、モータの銅損が減少しモータ効率が上がることによるものである。

【0067】

しかしながら、回路ではスイッチング回数が増加し、スイッチングロスが増加することにより、回路効率は低下する。したがって、最も総合効率のよい点が現れる。本実施例においては、130 度が最も効率の高くなるポイントであるということがいえる。

【0068】

次に、高速時の動作について説明する。図 4 は本発明の実施の形態 1 における高速時のインバータ駆動のタイミング図である。ブラシレス DC モータ 4 の回転数が高い場合、周波数設定部 8 の出力により動作する第 2 波形発生部 10 からの信号により駆動され、図 4 に示すような動作となる。

【0069】

図 4 における記号は図 2 と同一であるため、符号の説明は省略する。各駆動信号は周波数設定部 8 の出力にしたがって、所定周波数を出力するように転流を行うが、このとき導電角は 130 度以上 180 度未満が望ましい。これは図 4 では導電角が 150 度で示しているが、導電角を上げることによって各相の電流波形は擬似的に正弦波に近いものとなる。

【0070】

デューティを一定として周波数を上げていくことにより、従来に比べ大幅に回転数を上げることができる。この回転数が上がった状態ではブラシレスDCモータ4は同期モータとして運転しており、周波数があがるにしたがって電流はどんどん上がってくる。ここで、導電角を130度以上180度未満にすることにより、ピーク電流値が小さくすることができ、より高い電流まで過電流保護がかからずに動作させることができる。

【0071】

次に、実際の切替動作について説明する。図5は本発明の実施の形態1における回転数＝デューティ特性図を示す。

【0072】

図5において、回転数50 r/s以下の場合は第1波形発生部6により駆動される。デューティは回転数により自動的にフィードバック制御により最も効率のよくなるポイントに調整される。

【0073】

50 r/sにおいて、デューティ100%となり、第1波形発生部6による駆動はそれ以上回転させることのできない限界に到達する。この状態において上限周波数設定部13ではこの50 r/sをベースにその1.5倍の75 r/sを上限周波数として設定する。周波数設定部8からの出力信号が75 r/sを超えると周波数制限部9がこの上限周波数75 r/sにしたがって、これ以上の周波数を出すのを防止する。50 r/sから75 r/sの間においてはデューティはそのままで回転数のみを上げている。

【0074】

次に上限周波数変更部14の動作について説明する。冷蔵庫などの圧縮機に本装置を使用した場合、トルクを落とした高効率なモータを使うことができ、庫内温度が安定している低速回転数が必要なときは高効率の運転ができ、庫内温度が高く高速回転数が必要なときは簡単に回転数を上げることができるので本技術の応用としては最適である。このように冷蔵庫などの圧縮機に本装置を使用した場合、負荷トルクが急激に変化することは少なく比較的長い時間がかかって負荷トルクが変化する。このとき上限周波数を変える必要が生じる。

【0075】

図6は本発明の実施の形態1における回転数とデューティのタイミング図を示す。

【0076】

図6において、時刻 t_0 においてブラシレスDCモータ4は起動する。ここでは回転数指令が 80 r/s が指示されたものとする。ブラシレスDCモータ4にインバータ3が電力を供給し、デューティを上げていくと同時に、位置検知部5と第1波形発生部6によるフィードバックによる駆動で順次回転数もアップしていく。

【0077】

時刻 t_1 においてデューティは最大の 100% となり、位置検知部5と第1波形発生部6によるフィードバックによる駆動ではこれ以上回転数を上げれなくなる。このときブラシレスDCモータ4の回転数は 50 r/s であり、この回転数をもとに上限周波数設定部13で上限周波数を 1.5 倍の 75 r/s と設定する。

【0078】

次に切替判定部11にて、周波数設定部8と第2波形発生部10による駆動に切り替える。その後デューティは 100% 一定で、周波数設定部8により周波数を上げていくことにより、ブラシレスDCモータ4の回転数を上げていく。時刻 t_2 において、回転数指令は 80 r/s が指示されてはいるが、上限周波数設定部13で決められた上限周波数は 75 r/s であるので、周波数制限部9により回転数は 75 r/s に制限される。

【0079】

次に、時刻 t_3 (時間 $t_3 - t_2$ は一例として 30 分) においては、冷蔵庫などの圧縮機に使用した場合、負荷状態が変わっている可能性があるので最高回転数の確認を行う。これは上限周波数変更部14が所定時間(本実施例の場合は 30 分)たったことを検出して、切替判定部11を第1波形発生回路6からの駆動に切り替える。すると回転数が下がり、通常の第1波形発生回路6から動作させる最大の回転数が回転数検出部7から測定できることになる。

【0080】

本実施の形態においては、時刻 t_2 における負荷状態に比べて、時刻 t_3 における負荷状態は軽くなっており、最大回転数が上昇して 55 r/s となっている。この結果、上限周波数設定部 13 で上限周波数は再設定されるが、1.5 倍の 82.5 r/s が上限周波数として設定される。

【0081】

その後、同様に切替判定部 11 を周波数設定部 8 と第 2 波形発生部 10 とからの駆動に切り替えることにより、回転数を再びアップさせる。このとき指令回転数 80 r/s に対して上限周波数は 82.5 r/s であるため所望とする 80 r/s で運転を継続することとなる。このようにして負荷の変動に対して、一定時間ごとに負荷状態を再度検出して上限周波数を補正を行うことにより、負荷状態に応じた最適な運転が実現できる。

【0082】

次に、商用電源 1 が電圧変動した場合について説明する。一般的な家庭においては宅内の電源インピーダンスや他の機器の ON/OFF 状態により、商用電源 1 のコンセント部の電源電圧が変化することがしばしばある。

【0083】

商用電源 1 の電源電圧が変動するのに伴い、整流回路 2 の直流電圧出力も電源電圧の変動に比例して変化する。この直流電圧出力の変化を電圧検出部 15 で検出する。この検出結果をもとに、上限周波数補正部 16 で補正すべき値を決定し、上限周波数設定部 13 で設定される上限周波数を補正する。

【0084】

ブラシレス DC モータの最大回転数は、一般的にもよく知られている通り、整流回路 2 の直流電圧出力に比例して変化する。したがって直流電圧が 10% 下がれば上限周波数も 10% 下げ、逆に直流電圧が 10% 上がれば上限周波数も 10% 上げるように補正を行えば、入力電圧が電圧変動を起こしても脱調することなく回りつづけるブラシレス DC モータの駆動装置を提供することができる。

【0085】

次に、ブラシレス DC モータ 4 の構造について説明を行う。図 7 は、本発明の

実施の形態 1 によるブラシレス DC モータの回転子の構造図である。

【0086】

20 は回転子コアであり、0.35 mm から 0.5 mm 程度の薄い珪素鋼板を打ち抜いたものを、積み重ねたものである。

【0087】

21a、21b、21c、21d は 4 枚のマグネットであり、逆円弧状に回転子コア 20 に埋め込まれている。このマグネットは通常フェライト系がよく用いられるが、ネオジなどの希土類の磁石が使われる場合は平板構造のものが使われることもある。

【0088】

このような構造の回転子において、回転子中央からマグネットの中央に向かう軸を d 軸、回転子中央からマグネットの間に向かう軸を q 軸とすると、それぞれの軸方向のインダクタンス L_d 、 L_q は逆突極性を有し、異なるものとなる。つまりこれは、モータとしては、マグネットの磁束によるトルク（マグネットトルク）以外に、逆突極性を利用したトルク（リラクタンストルク）を有効に使えることとなる。したがってモータとしてよりトルクが有効的に利用できることとなる。この結果、モータとしては高効率なモータとなる。

【0089】

また、本実施の形態の制御を使用すると周波数設定部 8 と第 2 波形発生部 10 による駆動を行っているとき、電流は進み位相で運転するので、このリラクタンストルクが大きく利用されるようになるので、逆突極性がないモータに比べてより高回転数まで運転することができる。

【0090】

以上の様に本実施の形態 1 のブラシレス DC モータの駆動方法は、永久磁石を有する回転子 4a と三相巻線を有する固定子 4b からなるブラシレス DC モータ 4 と、前記三相巻線に電力を供給するインバータ 3 と、低速では通電角が 120 度以上 150 度以下の矩形波またはそれに準じる波形を出力し、高速では通電角が 130 度以上 180 度未満の矩形波・正弦波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力するとともに、デューティを一定として所定周波数のみを変化させる

ようにしたものであるので、低速においては高効率・低騒音な運転を実現するとともに、安定した高速性を確保でき尚且つ電流波形も正弦波に近づくので実効電流に対するピーク電流を抑えることが出来る。

【0091】

低速においては、通電角が120度以上150度以下の矩形波またはそれに準じる波形（例えば台形波など）を出力することにより、実効電流が下がることによる銅損の低減や回路のオンロスの減少と、回路のスイッチングロスの増加とがつりあう最もロスの低い状態での運転が可能となり、最も効率的な運転が可能となる。一般的には正弦波による駆動がモータの効率がよいとの評価はあるものの通電角が180度となるため、回路のスイッチングロスが増加するため、回路を含んだ総合効率としては本実施例によるものが良くなる。

【0092】

また、高速においては、通電角が130度以上180度未満の矩形波・正弦波またはそれに準じる波形（例えば台形波など）を出力すると、出力の電圧波形が矩形波であっても、電流波形は擬似的な正弦波電流となり、従来より電流ピーク値が小さくなるため、より安定した高速運転を得ることができる。

【0093】

また、ブラシレスDCモータ4が、回転子4aの鉄心に永久磁石21a～21dを埋め込んでなる回転子4aであり、かつ突極性を有する回転子4aを有したものであり、永久磁石のマグネットトルクの他に突極性によるリラクタンストルクを使うことにより、低速時の効率アップは当然のこと、高速時の高速性もさらに得られることになる。

【0094】

永久磁石にネオジなどの希土類磁石を採用してマグネットトルクの割合を多くしたり、インダクタンス L_d 、 L_q の差を大きくしてリラクタンストルクの割合を多くしたりすると、最適な通電角を変えることにより効率をベストにあわせることができる。

【0095】

また、ブラシレスDCモータ4が圧縮機を駆動するものであり、圧縮機におい

て高効率・低騒音を実現できる極めて重要な用途のひとつである。特に巻線の巻込み量を増やしたトルクダウンした（即ち最高回転数を落とした）モータが利用できるので、低回転数時のデューティが従来の方法より大きくできるので、モータの騒音、特にキャリア音（PWM制御の周波数に相当、例えば3kHz）が低減できる。

【0096】

通電角が120度以上150度以下の矩形波またはそれに準じる波形を出力する第1波形発生部6と、デューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部8と、通電角が130度以上180度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部8で決められた所定周波数で出力する第2波形発生部10と、低速では前記第1波形発生部6の出力を、高速では前記第2波形発生部10の出力をそれぞれ選択する切替判定部11とを有することにより、低速においては高効率・低騒音な運転を実現するとともに、高速においては安定した高速性を確保でき尚且つ電流波形も正弦波に近づくので実効電流に対するピーク電流を抑えることが出来る。

【0097】

また、回転子の回転位置を検出する位置検出部5を有し、低速においては位置検出部5の位置検出によりインバータ3を駆動することにより、回転子4aの回転位置タイミングが最適になり、低速での効率をより上げることが出来る。

【0098】

また、前記所定周波数の上限周波数を設定しその上限周波数以上の周波数の出力を禁止する周波数制限部9を有し、上限周波数を設けることによりより安定した高速運転が可能となる。

【0099】

このように、上限周波数を設けることにより、出せる能力以上の回転は行わないようにできるので、脱調などによって、冷蔵庫などの冷却システムの冷却が予期せず停止してしまい冷えなくなることを防止できる。

【0100】

また、上限周波数を前記第1波形発生部6により出力する最大周波数により設

定する上限周波数設定部 13 を有し、運転状況に応じた最大周波数を設定することができ、より安定した最大限の高速運転をだすことができる。

【0101】

また、所定時間が経過した後前記周波数設定部 8 からの駆動から前記位置検知部 5 からの駆動に一時的に切り替えることにより上限周波数を設定しなおす上限周波数変更部を有することにより、時間が経過して負荷状態が変化してもより最適な最高回転数で運転をすることができる。

【0102】

圧縮機の制御などにおいては、負荷が瞬時的に変わることは少なく、冷却システムの状態によってゆっくり変化するので、この方法は非常に有効である。

【0103】

また、インバータ 3 に供給される電圧を検出する電圧検出部 15 と、前記上限周波数を前記電圧検出部 15 により補正する上限周波数補正部 16 とを有することにより、電源電圧が変動した場合にも安定した高速回転数を維持することが出来る。つまり電源電圧が変化した場合でも、停止することなく運転を継続することができる。

【0104】

(実施の形態 2)

次に本発明による実施の形態 2 について図 8 を用いて説明する。図 8 は本発明の実施の形態 2 によるブラシレス DC モータの駆動装置のブロック図である。

【0105】

図 8 において、図 1 で説明したものと同一構成のものは、同一符号を付与して詳しい説明は省略する。

【0106】

30 は出力電圧検出部であり、ブラシレス DC モータ 4 の固定子 4b の巻線の W 相につながれている。所定のタイミングで出力電圧を検出するものである。この検出された出力電圧は上限周波数補正部 16 に送られる。

【0107】

以上のように構成されたブラシレス DC モータの駆動装置について、次にその

動作について説明する。

【0108】

出力電圧検出部 30 は W 相の出力端子に接続されており、インバータ 3 のスイッチ素子 3e がオンした時、この W 相の電圧は整流回路 2 の出力電圧そのものが出てくる。実際には立ち上がり時にはチャタリングなどがあり、スイッチ素子 3e がオンした所定時間（十分にチャタリングがなくなる時間）経過後に、出力電圧を検出すると、インバータ 3 の直流電圧値が検出できることとなる。

【0109】

この出力電圧検出部 30 の出力を受けて、上限周波数補正部 16 にて上限周波数を補正するべく出力を送出し、上限周波数設定部 13 の上限周波数を補正する。ここでは電圧が標準より高ければ上限周波数を上げ、標準より低ければ上限周波数を下げるように補正を行う。

【0110】

これにより、入力電圧が変動した場合は、出力電圧を所定のタイミングで検出することによりその変動を検出できるので最適な補正を行うことができる。

【0111】

以上の様に本実施の形態 2 のブラシレス DC モータの駆動装置は、インバータ 3 の出力電圧を検出する出力電圧検出部 30 と、前記上限周波数を前記出力電圧検出部 30 の所定タイミングで得られた電圧値により補正する上限周波数補正部 16 とを有することにより、新たな回路を追加することなく電源電圧を検出することにより、電源電圧が変動した場合にも安定した高速回転数を維持することが出来る。

【0112】

また、位置検出部 5 の回路をそのまま利用できるのもので、新たな回路を設けることなく実現可能であり、小型・低コストの駆動装置を提供することができる。

【0113】

（実施の形態 3）

次に本発明による実施の形態 3 について図 9 を用いて説明する。図 9 は本発明の実施の形態 3 によるブラシレス DC モータの駆動装置のブロック図である。

【0114】

図9において、図1で説明したものと同一構成のものは、同一符号を付与して詳しい説明は省略する。

【0115】

40は整流回路2とインバータ3との間に設けられたシャント抵抗である。41はシャント抵抗40の両端電圧からシャント抵抗40を流れる電流を検出する電流検出部である。

【0116】

42は位相差検出部であり、電流検出部41で検出された電流と出力電圧との位相差を検出し、位相差が予め設定された所定値（例えば $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$ ）を超えるとその結果を周波数制限部9に送出し、出力周波数を制限する。

【0117】

43は振幅検出部であり、電流検出部41で検出された電流の振幅を検出して、振幅が所定値（例えば3A）を超えるとその結果を周波数制限部9に送出し、出力周波数を制限する。

【0118】

以上のように構成されたブラシレスDCモータの駆動装置について、次にその動作について説明する。

【0119】

シャント抵抗40を電流が流れることにより、シャント抵抗40の両端には電圧が発生する。この電圧を電流検出部41に入力して、電流を検出する。

【0120】

次に、電流検出部41の電流と出力電圧の位相差を位相差検出部42で検出する。低速において効率の高い運転をしているとき、磁石埋め込み型のモータではこの位相差は $5^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 程度となる。さらに高速においては、位置検知部5を用いて駆動する最大回転数から実際の回転数が離れてくるほどこの位相差は進むことになる。

【0121】

この位相差がどんどん進み 60° を超えると脱調する可能性が出てくる。した

がって脱調する直前に回転数を上げるのを止めるために、 55° を超えると回転数をそれ以上上げないように、周波数制限部 9 で周波数を制限する。

【0122】

次に、電流検出部 41 の電流の振幅を振幅検出部 43 で検出する。トルクが一定の場合、位置検知部 5 で駆動しているときは、電流値はほぼ一定であるが、周波数設定部 8 による駆動に切り替わると回転数が上がるにつれて、電流値がどんどん増加していく。この電流が所定値を超えるとモータは保護回路（図示せず）により停止してしまうので、この停止する前に回転数の上昇を止める必要がある。そこで振幅検出部 43 で検出した振幅値が所定値を超えると回転数をそれ以上上げないように、周波数制限部 9 で周波数を制限する。

【0123】

このように電流の位相差や振幅により、回転数に制限を設けることにより、そのときの負荷量にあった最適な高速運転が得ることができる。

【0124】

以上の様に本実施の形態 3 のブラシレス DC モータの駆動装置は、インバータ 3 の出力電流を検出する電流検出部 41 と、前記電流検出部 41 で検出された出力電流の出力電圧に対する位相により前記周波数制限部 9 の上限周波数を変更するようにした位相差検出部 42 とを有することにより、常に負荷の状態を監視することができ、そのときの負荷にあわせた最適な高速運転を実現することができる。

【0125】

また、位置検出部 5 と、インバータ 3 の出力電流を検出する電流検出部 41 と、前記電流検出部 41 で検出された出力電流の出力電圧に対する位相により前記周波数制限部 9 の上限周波数を変更するようにした位相差検出部 42 とを有することにより、低速における最高の効率を得るとともに、常に負荷の状態を監視することができ、そのときの負荷にあわせた最適な高速運転を実現することができる。

【0126】

また、インバータ 3 の出力電流を検出する電流検出部 41 と、前記電流検出部

41で検出された出力電流の振幅により前記周波数制限部9の上限周波数を変更するようにした振幅検出部43とを有することにより、出力電流の振幅値を検出し最適な高速運転を行うことができる。

【0127】

また、位置検出部5と、インバータ3の出力電流を検出する電流検出部41と、前記電流検出部41で検出された出力電流の振幅により前記周波数制限部9の上限周波数を変更するようにした振幅検出部43とを有することにより、低速における最高の効率を得るとともに、常に負荷の状態を監視することができ、そのときの負荷にあわせた最適な高速運転を実現することができる。

【0128】

【発明の効果】

以上説明したように本発明の請求項1に記載の発明は、低速では通電角が120度以上150度以下の矩形波またはそれに準じる波形を出力し、高速では通電角が130度以上180度未満の矩形波・正弦波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力するとともに、デューティを一定として所定周波数のみを変化させるようにしたものであり、低速においては高効率・低騒音な運転を実現するとともに、安定した高速性を確保でき尚且つ電流波形も正弦波に近づくので実効電流に対するピーク電流を抑えることが出来る。

【0129】

また請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、ブラシレスDCモータが、回転子の鉄心に永久磁石を埋め込んでなる回転子であり、かつ突極性を有する回転子を有したものであり、永久磁石のマグネットトルクの他に突極性によるリラクタンストルクを使うことにより、低速時の効率アップは当然のこと、高速時の高速性もさらに得られることになる。

【0130】

また請求項3に記載の発明は、請求項1または請求項2に記載の発明において、ブラシレスDCモータが圧縮機を駆動するものであり、圧縮機において高効率・低騒音を実現できる極めて重要な用途のひとつである。

【0131】

また請求項 4 に記載の発明は、通電角が 120 度以上 150 度以下の矩形波またはそれに準じる波形を出力する第 1 波形発生部と、デューティを一定として所定周波数のみを変化させる周波数設定部と、通電角が 130 度以上 180 度未満の矩形波またはそれに準じる波形を前記周波数設定部で決められた所定周波数で出力する第 2 波形発生部と、低速では前記第 1 波形発生部の出力を、高速では前記第 2 波形発生部の出力をそれぞれ選択する切替判定部とを有することにより、低速においては高効率・低騒音な運転を実現するとともに、高速においては安定した高速性を確保でき尚且つ電流波形も正弦波に近づくので実効電流に対するピーク電流を抑えることが出来る。

【0132】

また請求項 5 に記載の発明は、回転子の回転位置を検出する位置検出部を有し、低速においては位置検出部の位置検出によりインバータを駆動することにより低速での効率をより上げることが出来る。

【0133】

また請求項 6 に記載の発明は、前記所定周波数の上限周波数を設定しその上限周波数以上の周波数の出力を禁止する周波数制限部を有し、上限周波数を設けることによりより安定した高速運転が可能となる。

【0134】

また請求項 7 に記載の発明は、上限周波数を前記第 1 波形発生部により出力する最大周波数により設定する上限周波数設定部を有し、運転状況に応じた最大周波数を設定することができ、より安定した最大限の高速運転をだすことができる。

【0135】

また請求項 8 に記載の発明は、所定時間が経過した後前記周波数設定部からの駆動から前記第 1 波形発生部からの駆動に一時的に切り替えることにより上限周波数を設定しなおす上限周波数変更部を有することにより、時間が経過して負荷状態が変化してもより最適な最高回転数で運転をすることができる。

【0136】

また請求項 9 に記載の発明は、インバータに供給される電圧を検出する電圧検

出部と、前記上限周波数を前記電圧検出部により補正する上限周波数補正部とを有することにより、電源電圧が変動した場合にも安定した高速回転数を維持することが出来る。

【0 1 3 7】

また請求項 1 0 に記載の発明は、インバータの出力電圧を検出する出力電圧検出部と、前記上限周波数を前記出力電圧検出部の所定タイミングで得られた電圧値により補正する上限周波数補正部とを有することにより、新たな回路を追加することなく電源電圧を検出することにより、電源電圧が変動した場合にも安定した高速回転数を維持することが出来る。

【0 1 3 8】

また請求項 1 1 に記載の発明は、インバータの出力電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部で検出された出力電流の出力電圧に対する位相により前記周波数制限部の上限周波数を変更するようにした位相差検出部とを有することにより、常に負荷の状態を監視することができ、そのときの負荷にあわせた最適な高速運転を実現することができる。

【0 1 3 9】

また請求項 1 2 に記載の発明は、位置検出部と、インバータの出力電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部で検出された出力電流の出力電圧に対する位相により前記周波数制限部の上限周波数を変更するようにした位相差検出部とを有することにより、低速における最高の効率を得るとともに、常に負荷の状態を監視することができ、そのときの負荷にあわせた最適な高速運転を実現することができる。

【0 1 4 0】

また請求項 1 3 に記載の発明は、インバータの出力電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部で検出された出力電流の振幅により前記周波数制限部の上限周波数を変更するようにした振幅検出部とを有することにより、出力電流の振幅値を検出し最適な高速運転を行うことができる。

【0 1 4 1】

また請求項 1 4 に記載の発明は、位置検出部と、インバータの出力電流を検出

する電流検出部と、前記電流検出部で検出された出力電流の振幅により前記周波数制限部の上限周波数を変更するようにした振幅検出部とを有することにより、低速における最高の効率を得るとともに、常に負荷の状態を監視することができ、そのときの負荷にあわせた最適な高速運転を実現することができる。

【0142】

また請求項15に記載の発明は、請求項4から請求項14に記載の発明において、ブラシレスDCモータが、回転子の鉄心に永久磁石を埋め込んでなる回転子であり、かつ突極性を有する回転子を有したものであり、永久磁石のマグネットトルクの他に突極性によるリラクタンストルクを使うことにより、低速時の効率アップは当然のこと、高速時の高速性もさらに得られることになる。

【0143】

また請求項16に記載の発明は、請求項4から請求項15に記載の発明において、ブラシレスDCモータが圧縮機を駆動するものであり、圧縮機において高効率・低騒音を実現できる極めて重要な用途のひとつである。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態1によるブラシレスDCモータの駆動装置のブロック図

【図2】

本発明の実施の形態1における低速時のインバータ駆動のタイミング図

【図3】

本発明の実施の形態1における低速時の通電角＝効率特性図

【図4】

本発明の実施の形態1における高速時のインバータ駆動のタイミング図

【図5】

本発明の実施の形態1における回転数＝デューティ特性図

【図6】

本発明の実施の形態1における回転数とデューティのタイミング図

【図7】

本発明の実施の形態1によるブラシレスDCモータの回転子の構造図

【図 8】

本発明の実施の形態 2 によるブラシレス DC モータの駆動装置のブロック図

【図 9】

本発明の実施の形態 3 によるブラシレス DC モータの駆動装置のブロック図

【図 10】

従来のブラシレス DC モータの駆動装置のブロック図


【符号の説明】

- 1 商用電源
- 2 整流回路
- 3 インバータ
- 4 ブラシレス DC モータ


【書類名】

図面


【図 1】

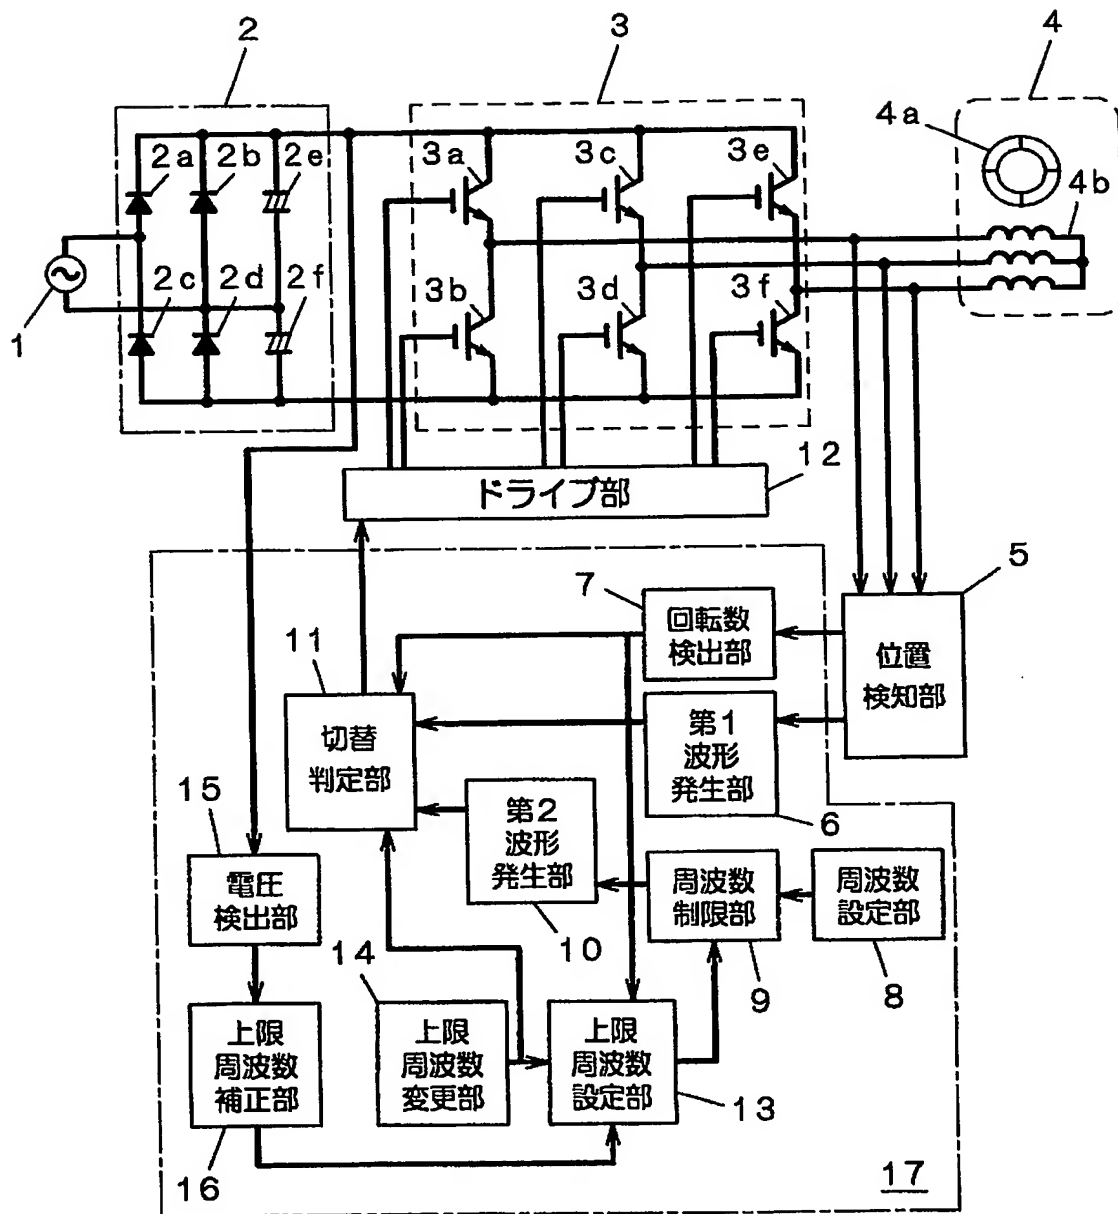


【図 2】

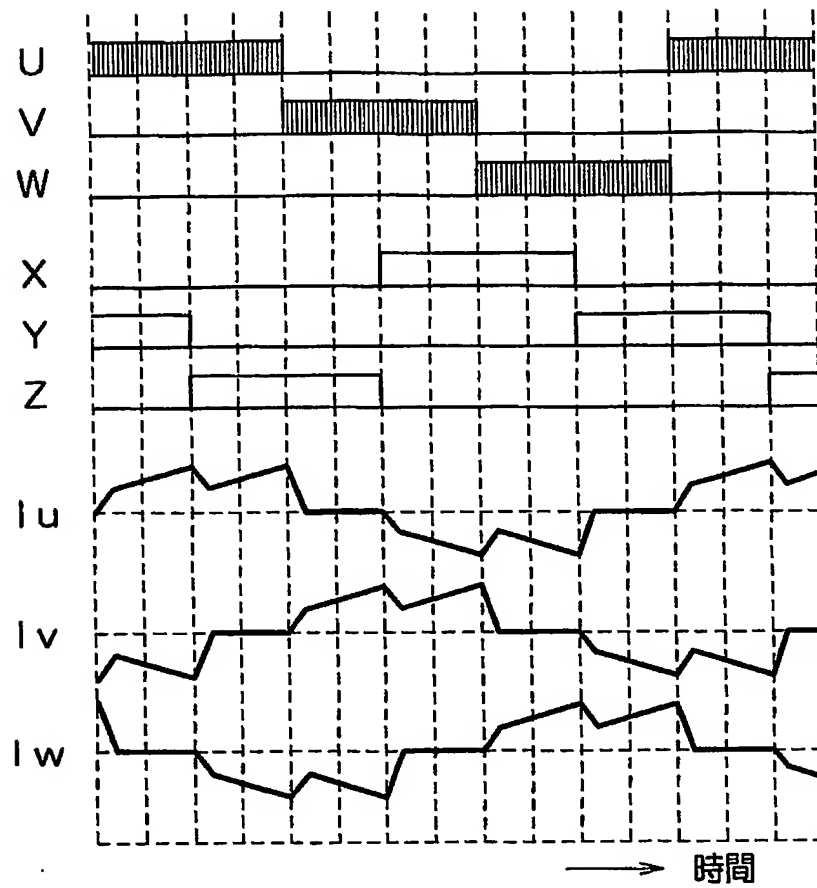


【図 3】

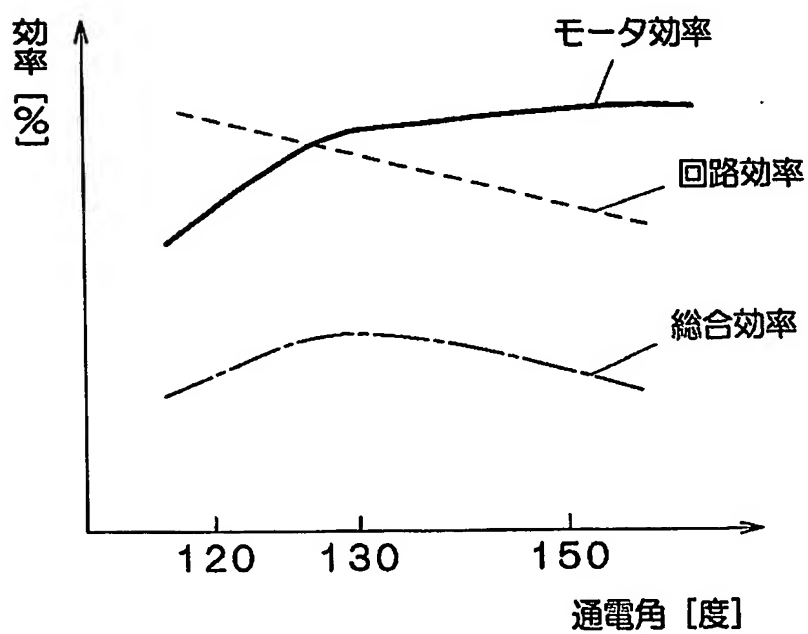


【図 4】

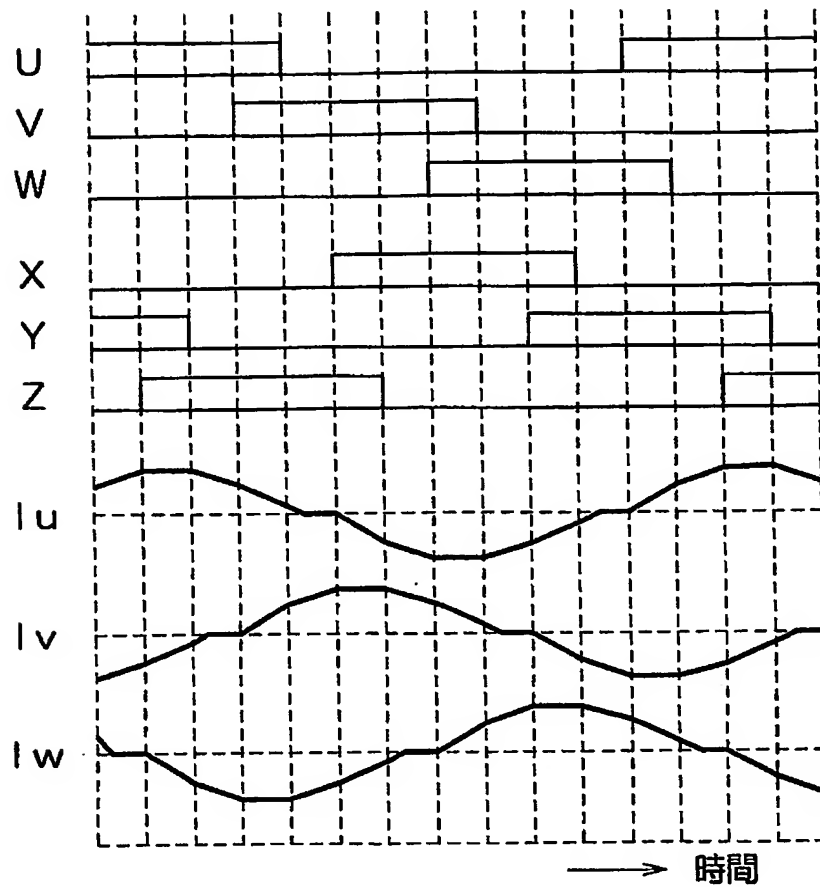


【図 5】

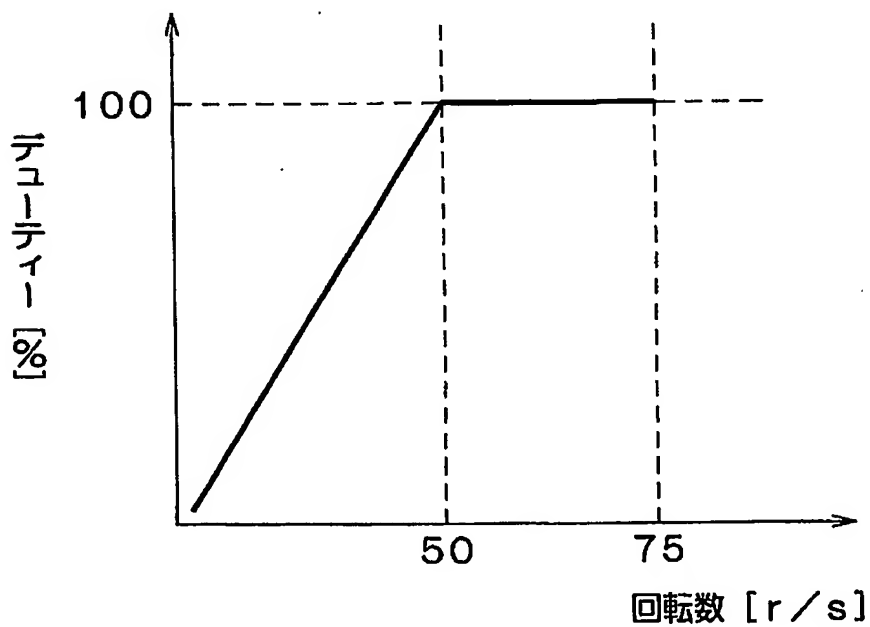


【図 6】

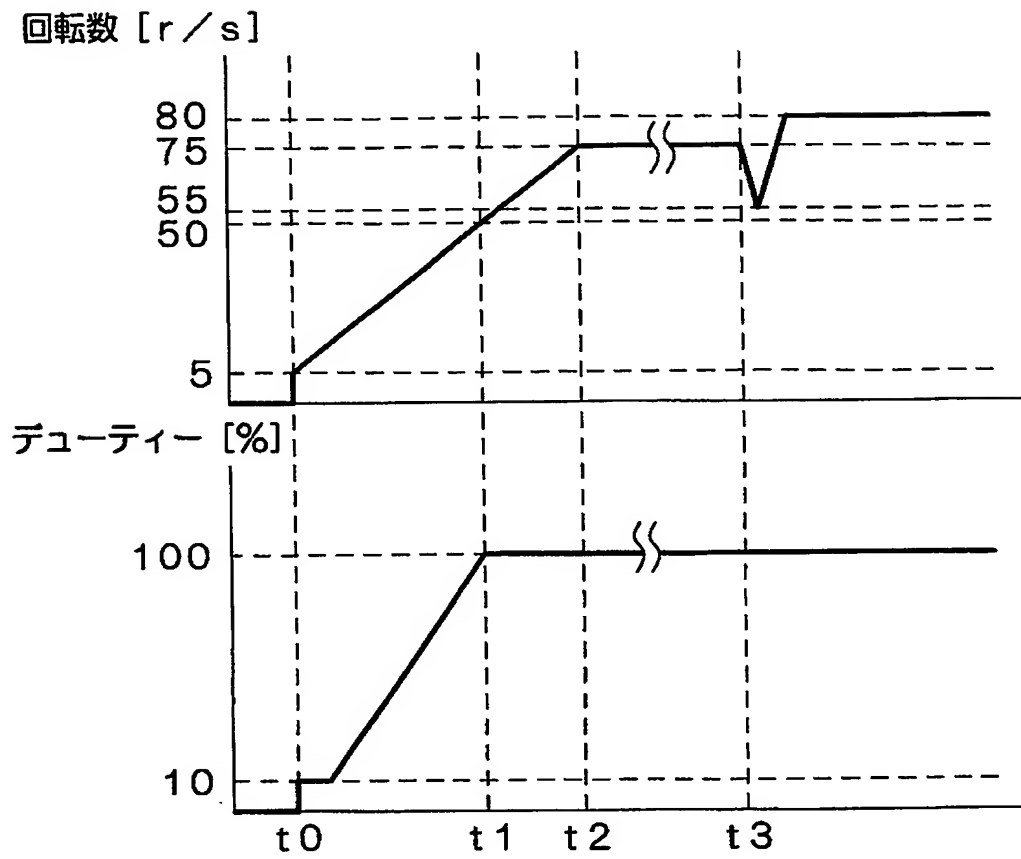


【図 7】

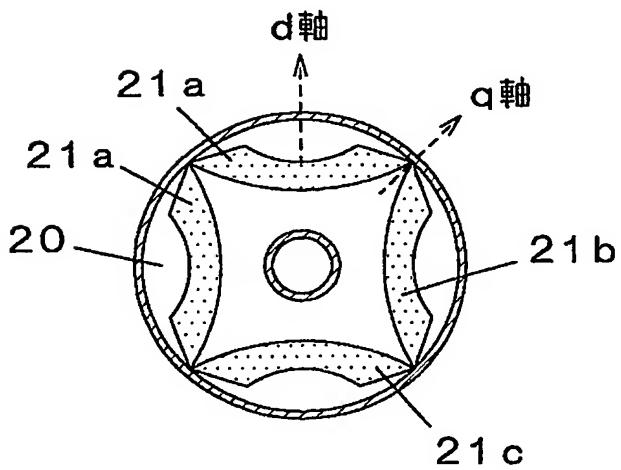


【図8】

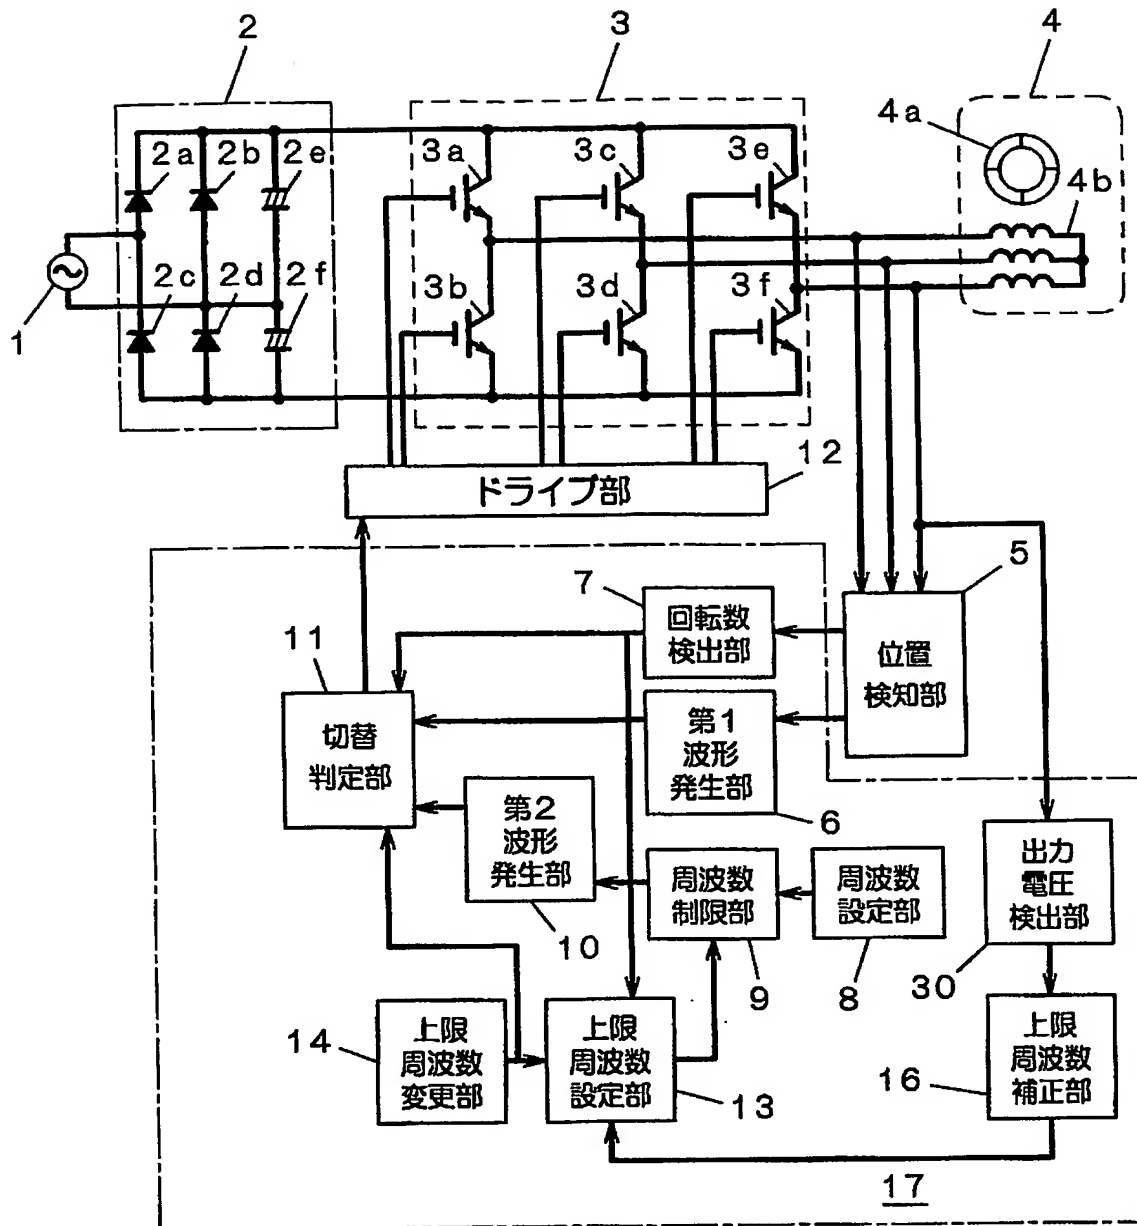

【図 9】

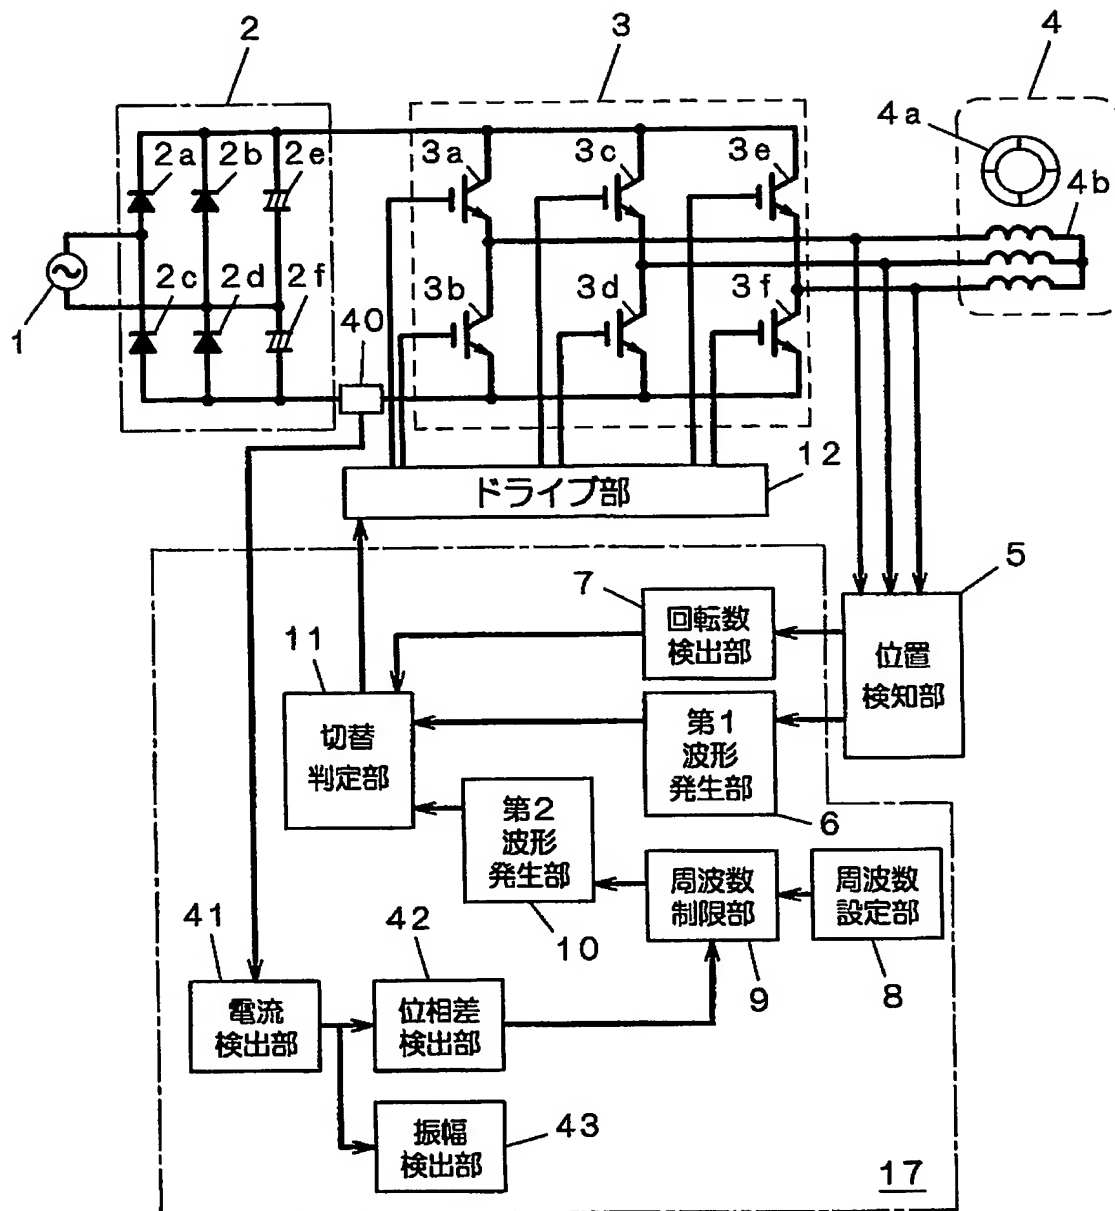

【図 10】

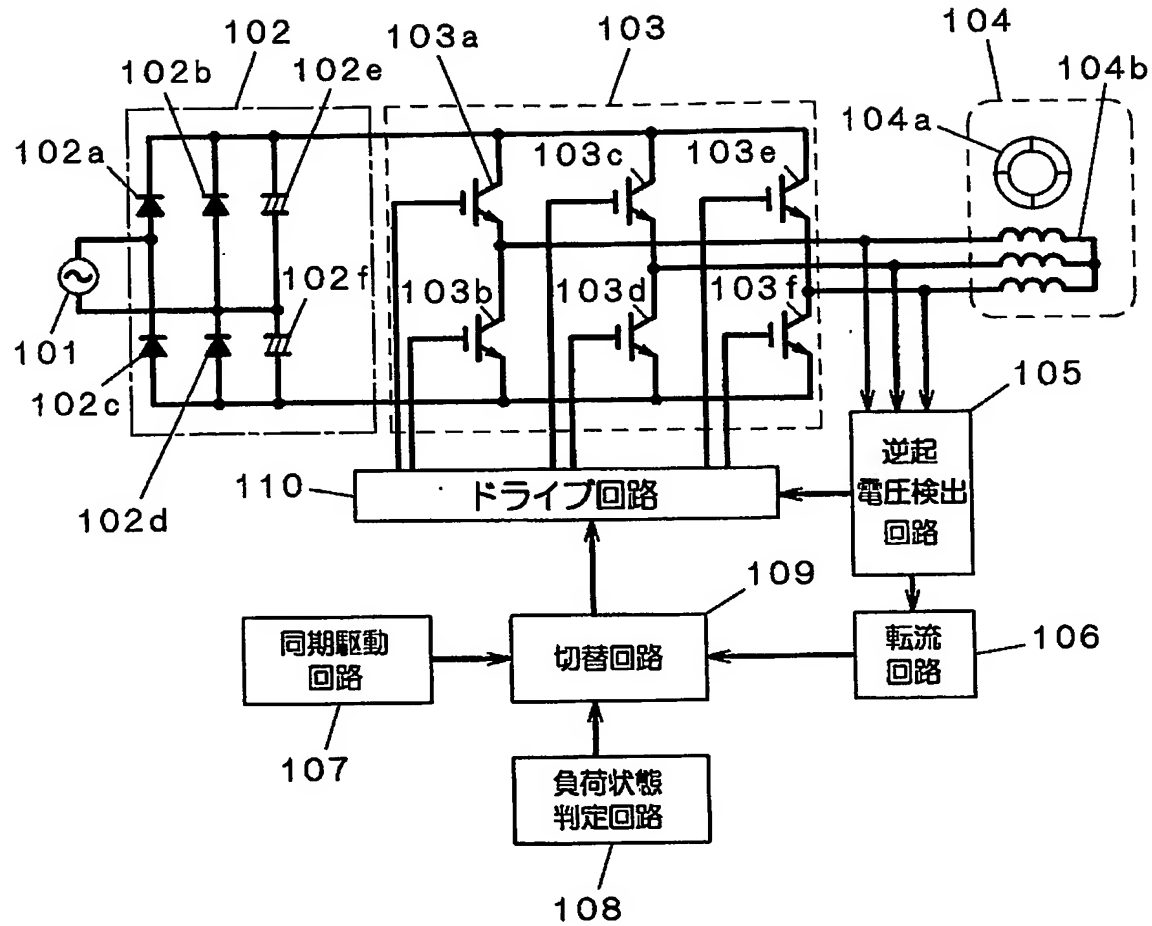

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ブラシレスDCモータ104の回転数を上げることのできる範囲が狭まってしまい、低回転数での効率を十分上げれないという課題があった。

【解決手段】 低速では通電角が120度以上150度以下の矩形波またはそれに準じる波形を出力し、高速では通電角が130度以上180度未満の矩形波・正弦波またはそれに準じる波形を所定周波数で出力するとともに、デューティを一定として所定周波数のみを変化させるようにしたものであり、低速においては高効率・低騒音な運転を実現するとともに、安定した高速性を確保でき尚且つ電流波形も正弦波に近づくので実効電流に対するピーク電流を抑えることが出来る。

【選択図】 図1

特願 2 0 0 3 - 0 7 1 4 2 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 5 8 2 1]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 2 8 日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地
氏 名	松下電器産業株式会社